

バックアップテープ H-type


加熱処理工程のバックアップ/マスキング用途に最適な
PET ベース微粘着テープ



【特長】

- ・ 加熱処理後の粘着力の上昇を抑え再剥離が可能（約 150℃）
- ・ 再剥離後に糊残りを起こしにくく、被着材を汚染しない
- ・ 軽剥離で薄い材料の組み合わせに最適
- ・ 基本構成以外のベースフィルムも生産可能

【基本構成 品番 KT-508H】

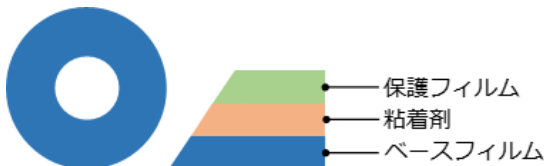

層名	種別	代表厚み
ベースフィルム	PET	50μm
粘着剤	アクリル系 微粘着剤	8μm
保護フィルム	PET	25μm

【特性例】

熱処理条件	粘着力 (N/cm)		糊残り	
	対ポリイミド	対ガラス	対ポリイミド	対ガラス
常温	0.02	0.02	なし	なし
150℃×2 時間後	0.06	—	なし	—
100℃×1 時間後	—	0.03	—	なし

※ 上記データは参考値です。

問合せ先 河村産業株式会社 <http://www.kawamura-s.co.jp>
 本社・四日市工場 〒512-8052 三重県四日市市西大鐘町 330 番地 TEL (059) 337-1122
 東京支店 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 2-13 ムツビル 4F TEL (03) 3866-6151
 大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 3-23-16 セントランドビル 4 階 D 室 TEL (06) 6476-7725